

DG400

ПРОДУКТ

Универсальный весовой индикатор.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Стандартный порт WiNET™** для подключения всех беспроводных устройств.
- Параметры конфигурации могут быть установлены пользователем для **полного соответствия спецификации** устройства на основе потребностей пользователя.
- **Новая удобная клавиатура** с быстрым доступом к сигнализации, таре, настройкам.
- **Простые варианты** калибровок для качественного взвешивания в любое время и в любых условиях.
- **Контроль за перегрузкой** для обеспечения безопасности машины.
- Простая система контроля взвешивания.
- Работа в режимах: Общий вес / порция и режимы взвешивания нетто / брутто
- Клавиша блокировки веса, которая позволяет зафиксировать отображающийся вес на табло во время движения машины.
- Внутренняя звуковая сигнализация, которая информирует оператора о том, что он приближается к достижению заданного веса.
- Возможность отображения результата взвешивания в килограммах или фунтах.
- 6-значный ЖК-дисплей (высота символов -45 мм), для показания веса.
- Доступные версии: СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС или ТОНКИЙ КОРПУС.
- Индикатор доступен в исполнении с ТОНКИМ КОРПУСОМ и передачей данных через стандартную USB-флешку.






DG400 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Базовый индикатор.
- Полный комплект кабелей.
- Возможность подключения ко всем доступным моделям тензодатчиков.



Прямое подключение тензодатчиков к индикатору или подключение через соединительную коробку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


 Размеры дисплея.	 Тип дисплея	 Обзор дисплея	Диапазон (f.s.)	Точность	 Защита
45 мм (1.77 дюймов)**	ЖК 6-ти значный (16 сегментов)**	15 м и более (50 футов)	0 - 999.999	< +/- 0.015% f.s.	IP 68 *
Источник питания	Разрешение	Кг	°C	Размеры корпуса	 Корпус
9.5 – 32 В пост. ток	1 – 2 – 5 – 10 кг	СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС: 2,5 (5.5 фунтов) ТОНКИЙ КОРПУС: 1,9 (4.2 фунтов)	-30 / +65°C (-22 / +150°F)	СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС: 233 x 230 x 112 мм (9.2 x 9.0 x 4.4 дюймов) ТОНКИЙ КОРПУС: 220 x 190 x 80 мм (8.6 x 7.5 x 3.1 дюймов)	Специальный Нейлон со стекловолокном V0

* Полная защита от пыли и воды. (гарантирована водонепроницаемость при полном погружении в воду с закрытыми разъемами и кабелями на глубину до 1 метра)


** Превосходная видимость в любых погодных условиях (яркое солнце, дождливо, облачно)

РАЗМЕРЫ

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС:

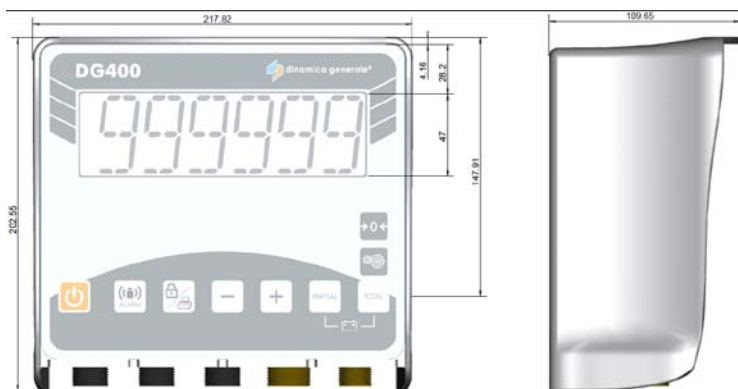

ТОНКИЙ КОРПУС:

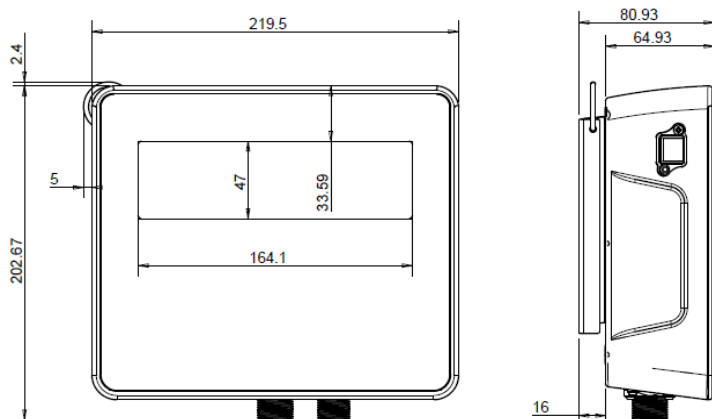

"Мы оставляем за собой право изменять документ или улучшить качество продукта без извещения пользователя и без каких-либо обязательств в отношении уже приобретенных товаров. © dinamica generale S.p.A."