

ДУБЛИРУЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Дублирующий дисплей для отличной видимости в любом положении, с возможностью БЕСПРОВОДНОГО Подключения, и также последовательного подключения.




ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективный дисплей со светодиодами красного свечения, высота знаков 60 мм
- Металлический водонепроницаемый корпус, изолированный от радиопомех
- Простое и прямое подключение ко всем весовым индикаторам dinamica generale при помощи интерфейса WiNET™
- Возможно как проводное, так и беспроводное подключение дисплея.

ДУБЛИРУЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ обеспечивает:

- Возможность преобразовать в любой момент стандартный удаленный дисплей с проводным подключением в дисплей с радиочастотной связью (необходимо добавить 2 модуля с интерфейсом WiNET™ и 1 стандартный кабель электропитания)
- Число дисплеев неограниченно и может быть увеличено по специальному запросу покупателя
- Дисплей может быть подключен по последовательному порту в единую сеть.

УСТАНОВКИ

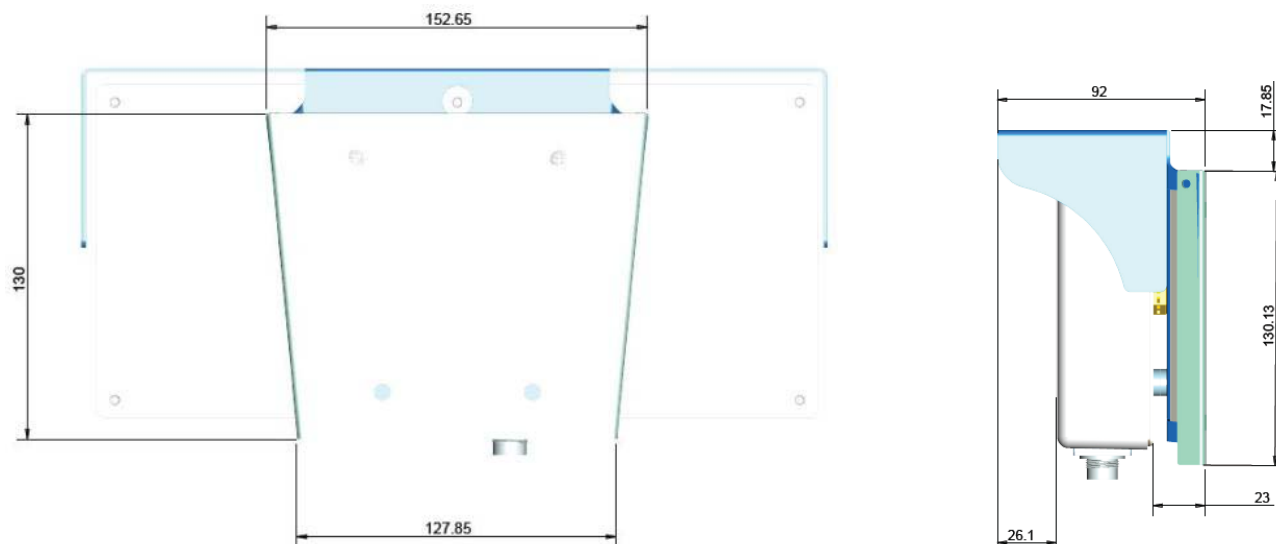

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерений (полная шкала) | 0 - 99.999 | Диапазон рабочих температур | -30 / +65°C (-22 / +150°F) |
| Размеры | 275 x 124 x 87 мм (10 x 4 x 3 дюймов) | Степень защиты | IP 65 |
| Дисплей | 5 разрядов / 60 мм (2.4 дюйма) | Видимость | свыше 30 м (100 футов) * |
| Длина кабеля дистанционного управления | 3 - 10 - 25 м | | |

* Отличная видимость при любых погодных условиях (Солнце, Облачность, Дождь)

"Мы оставляем за собой право вносить изменения в документацию или внедрять усовершенствования продукции без предварительного оповещения заказчиков и обязательств касательно уже приобретенной продукции. © dinamica generale S.p.A."