




M-Coat C, защитное покрытие

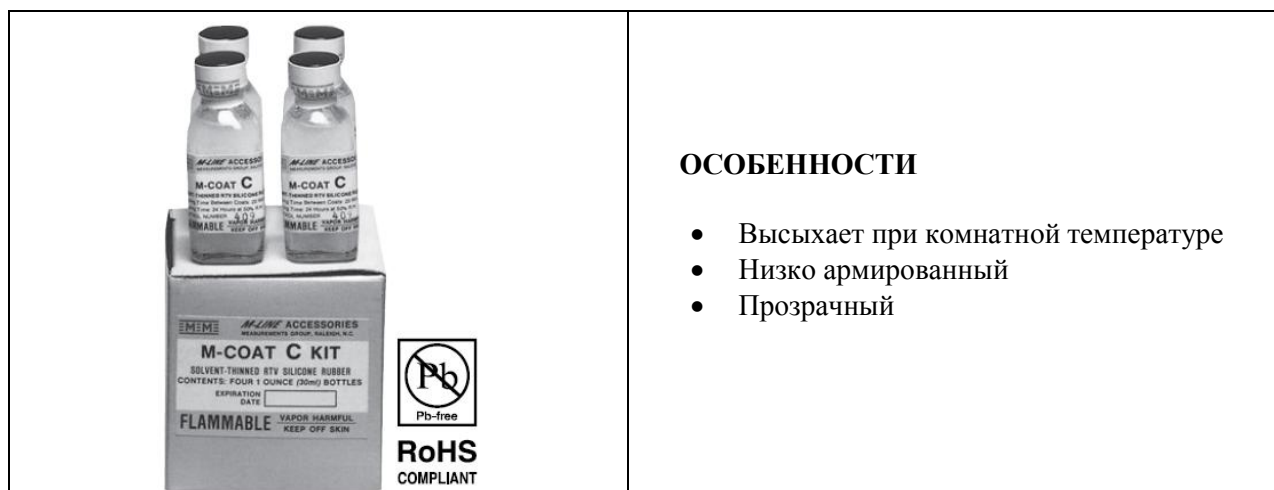

ОСОБЕННОСТИ

- Высыхает при комнатной температуре
- Низко армированный
- Прозрачный

ОПИСАНИЕ

Силиконовый каучук, разбавленный растворителем RTV. После отверждения превращается в плотную эластичную прозрачную пленку. Обладает хорошими механическими и электрическими свойствами. Устойчивый к коррозии. Толщина пленки 0,4-0,05 мм одного покрытия. Рекомендован для лабораторного использования и полевого, где требуется высокая степень защиты тонкого слоя. Обладает хорошей защитой от брызг воды. Устойчив к воздействию многих хим. веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур

кратковременные нагрузки от -60° до $+290^{\circ}\text{C}$;
длительные нагрузки от -60° до $+260^{\circ}\text{C}$.

Рекомендации по сушке

Растворитель испаряется в течение примерно 60 минут при комнатной температуре $+24^{\circ}\text{C}$. Время между нанесением слоев 20 минут.
Отверждение происходит в течение 24ч и относительной влажности воздуха 50%. Чем ниже влажность, тем дольше будет происходить отверждение.

Срок годности

Минимум 9 месяцев при $+24^{\circ}\text{C}$ в плотно закрытой баночке.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

M-COAT C KIT, 4x30мл
M-COAT C-1 QUART, 1.14л