




M-Coat FBT, защитное покрытие

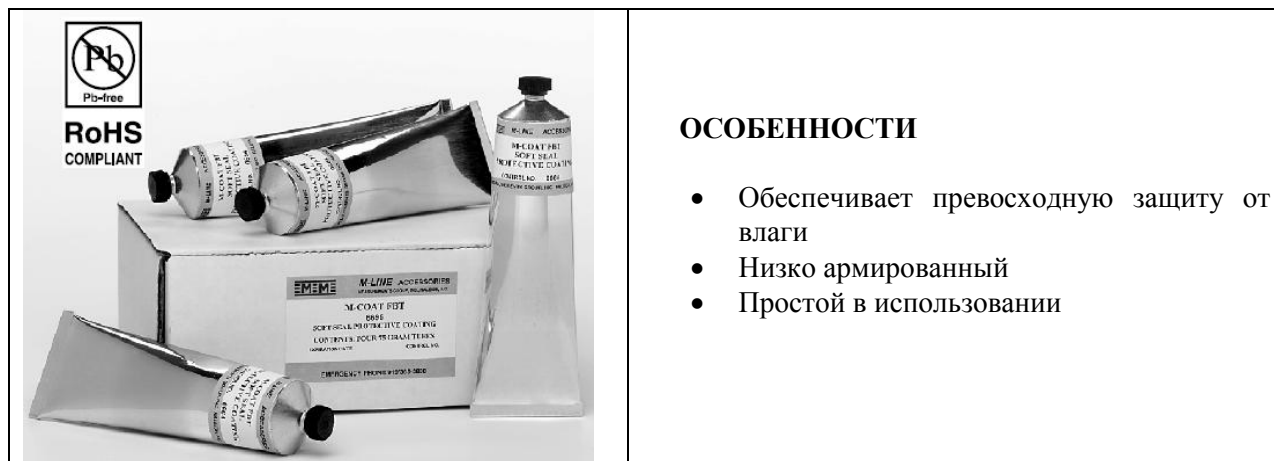

ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает превосходную защиту от влаги
- Низко армированный
- Простой в использовании

ОПИСАНИЕ

Бутилкаучук, разбавленный растворителем, создан для обеспечения высококачественной защиты от влаги с низкими эффектами армирования. Главным образом, используется в тензодатчиках. Имеет пастообразную консистенцию и обычно наносится с помощью шпателя. Толщина слоя более 2.5 мм не рекомендована.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур

от -20° до +80°C.

Рекомендации по сушке

Отверждение происходит за 8 часов, далее 4-6 часов при температуре от +65° до +80°C.

Срок годности

Минимум 1 год при +24°C.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

M-COAT FBT KIT, 4x75г

M-COAT FBT-1 QUART, 1.14л